

niko

Passion for Food.

News!


Gebindeausblasmachine

zum Entfernen von Kartonabrieb, Staub und sonstigen Fremdkörpern aus stabilen Gebinden.



Die Maschine übernimmt die Gebinde einlaufseitig über das angebaute Transportband und übergibt diese einem Klemmbacken-Fördersystem bestehend aus einer beidseitigen Gripperkette, die in Führungen läuft.

Die Gebinde werden um 180° gewendet, so dass diese über Kopf stehen. In der Überkopf-Stellung werden die Gebinde mit Luft ausgeblasen oder wahlweise mit Wasser (optional) ausgespritzt. Anschließend erfolgt ein erneutes Wenden um 180°, und die Gebinde verlassen stehend die Maschine bis zur Übergabe auf ein bauseitiges Transportband.

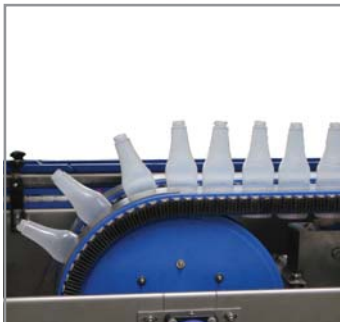

Spezielle Klemmbacken, auch für „weiche“ PET-Gebinde.



Einfache Klemmweitenverstellung ohne Formateile.

Abmessungen:

Einlaufhöhe:	ca. 1050 mm
Auslaufhöhe:	ca. 1050 mm
Gesamtbreite:	ca. 1100 mm
Gesamtlänge:	ca. 4390 mm
Reinigungsstrecke:	ca. 800 mm


Gebindebereich:

Gebindedurchmesser:	40 - 130 mm
Gebindehöhe:	40 - 300 mm

Leistung: bis zu 250 Gebinde /min.

Optionen:

- Ausblasen: mit Radialventilator und höhenverstellbarer Düsenleiste oder, mit Druckluft, 2-stufigem Feinfilter und Magnetventil
- Ausspritzen: mit Heiß- oder Kaltwasser (bauseitig), Magnetventil und höhenverstellbarer Düsenleiste

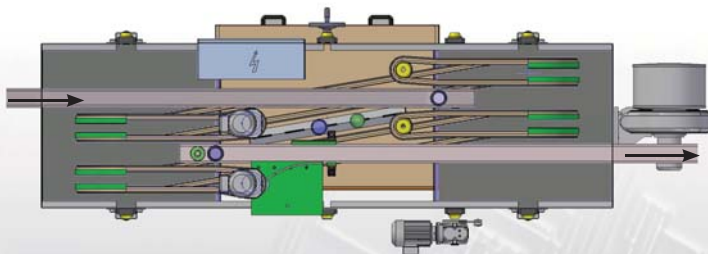

Durch die gerade Übergabe auf angestellte Transportsysteme wird ein Umfallen der Gebinde vermieden.

NIKO Nahrungsmittel - Maschinen GmbH & Co. KG

Wevelinghoven 28 • D - 41334 Nettetal • Phone: +49 2153 9142-0 • Fax: +49 2153 1055
Info@niko.de • www.niko.de